


Bedienungsanleitung

Funktionen

- Ein-/Ausschalten:** Drücken Sie diese Taste um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Es wird der Betriebsmodus starten, der zuletzt aktiviert war.
- Betriebsmodus einstellen:** Schalten Sie um zwischen: „Einfarbig“ und verschiedenen Modi „automatisch“.
- Geschwindigkeit einstellen:** Im Modus „automatisch“ wird hier die Geschwindigkeit der Farbwechsel eingestellt. Drücken im Modus „Einfarbig“, wechselt zu „automatisch“.
- Farbe einstellen:** Im Modus „Einfarbig“ wird hier die Farbe eingestellt. Drücken im Modus „automatisch“, wechselt zu „Einfarbig“.
- Helligkeit einstellen:** Im Modus „Einfarbig“ wird hier die Helligkeit eingestellt. Drücken im Modus „automatisch“, wechselt zu „Einfarbig“.
- Demo Modus:** In den Demo Modus wechseln.

Installation

- Stromversorgung:** Das Gerät unterstützt DC 5V-24V. Der innere Pol ist positiv, der äußere negativ. Bitte wählen Sie die korrekte Stromversorgung, passend zur LED Anwendung.
- LED Anschluss:** Das Gerät unterstützt Produkte mit „gemeinsamen Pluspol“ (common anode, CA). Dieser ist durch eine Markierung gekennzeichnet (▶), und muss mit dem **entsprechenden Pluspol der LED Anwendung verbunden werden. Funktioniert das Gerät nach Anschluss nicht, prüfen Sie dies und stecken den Stecker ggf. andersherum herein.** Der maximale Strom pro Kanal ist 4 A. Bitte reduzieren Sie die Leistung bei Überhitzung. VORSICHT! Stellen Sie keinen Kurzschluss her, dass könnte zu bleibenden Schäden an den Geräten führen!
- Fernbedienung:** Entfernen Sie den Batterieschutz vor Benutzung. Das RF Signal passiert problemlos Hindernisse, dh. Es ist nicht nötig mit der Fernbedienung auf den Controller zu zielen wenn Tasten gedrückt werden. Befindet sich das Gerät in einem geschlossenen Metallgehäuse, kann es kein Signal von der Fernbedienung empfangen. Die Fernbedienung hat eine 3V CR2025 Batterie. Bitte tauschen Sie diese nur entsprechend aus.

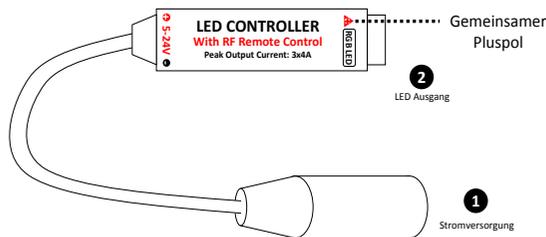


Spezifikationen

Modus: Automatischer Farbwechsel	19 verschiedene
Modus: Einfarbig	20 Farben
PWM	256 Möglichkeiten
Helligkeit	5 Möglichkeiten
Geschwindigkeit	10 Möglichkeiten
Demo Modus	Ja
Spannung	DC 5V-24V
Strom ausgehend	3-Kanäle jeweils mit max. 4A
Fernbedienung Frequenz	433,92 MHz
Fernbedienung Radius	>15m im offenen Raum

NET GmbH Tel: 0201/43643413
 Groß- und Einzelhandel Fax: 0201/43643429
 Hilgerstraße 84 sales@net-gmbh.de
 5141 Essen www.net-gmbh.de

ElectroG:WEEE Reg.Nr.DE 90182004

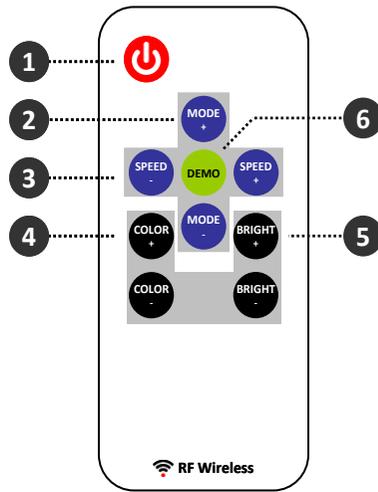


Bedienungsanleitung

Funktionen

- Ein-/Ausschalten:** Drücken Sie diese Taste um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Es wird der Betriebsmodus starten, der zuletzt aktiviert war.
- Betriebsmodus einstellen:** Schalten Sie um zwischen: „Einfarbig“ und verschiedenen Modi „automatisch“.
- Geschwindigkeit einstellen:** Im Modus „automatisch“ wird hier die Geschwindigkeit der Farbwechsel eingestellt. Drücken im Modus „Einfarbig“, wechselt zu „automatisch“.
- Farbe einstellen:** Im Modus „Einfarbig“ wird hier die Farbe eingestellt. Drücken im Modus „automatisch“, wechselt zu „Einfarbig“.
- Helligkeit einstellen:** Im Modus „Einfarbig“ wird hier die Helligkeit eingestellt. Drücken im Modus „automatisch“, wechselt zu „Einfarbig“.
- Demo Modus:** In den Demo Modus wechseln.

Installation

- Stromversorgung:** Das Gerät unterstützt DC 5V-24V. Der innere Pol ist positiv, der äußere negativ. Bitte wählen Sie die korrekte Stromversorgung, passend zur LED Anwendung.
- LED Anschluss:** Das Gerät unterstützt Produkte mit „gemeinsamen Pluspol“ (common anode, CA). Dieser ist durch eine Markierung gekennzeichnet (▶), und muss mit dem **entsprechenden Pluspol der LED Anwendung verbunden werden. Funktioniert das Gerät nach Anschluss nicht, prüfen Sie dies und stecken den Stecker ggf. andersherum herein.** Der maximale Strom pro Kanal ist 4 A. Bitte reduzieren Sie die Leistung bei Überhitzung. VORSICHT! Stellen Sie keinen Kurzschluss her, dass könnte zu bleibenden Schäden an den Geräten führen!
- Fernbedienung:** Entfernen Sie den Batterieschutz vor Benutzung. Das RF Signal passiert problemlos Hindernisse, dh. Es ist nicht nötig mit der Fernbedienung auf den Controller zu zielen wenn Tasten gedrückt werden. Befindet sich das Gerät in einem geschlossenen Metallgehäuse, kann es kein Signal von der Fernbedienung empfangen. Die Fernbedienung hat eine 3V CR2025 Batterie. Bitte tauschen Sie diese nur entsprechend aus.

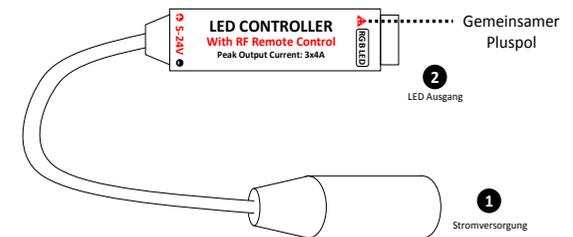

Spezifikationen

Modus: Automatischer Farbwechsel	19 verschiedene
Modus: Einfarbig	20 Farben
PWM	256 Möglichkeiten
Helligkeit	5 Möglichkeiten
Geschwindigkeit	10 Möglichkeiten
Demo Modus	Ja
Spannung	DC 5V-24V
Strom ausgehend	3-Kanäle jeweils mit max. 4A
Fernbedienung Frequenz	433,92 MHz
Fernbedienung Radius	>15m im offenen Raum

NET GmbH Tel: 0201/43643413
 Groß- und Einzelhandel Fax: 0201/43643429
 Hilgerstraße 84 sales@net-gmbh.de
 5141 Essen www.net-gmbh.de

ElectroG:WEEE Reg.Nr.DE 90182004

